

副回線サービス iOS eSIM手動設定方法 1/2

副回線をご利用になる端末の設定画面から手動でeSIMプロファイルを設定する方法をご案内します。①から⑫まで順に設定してください。

1

利用予定の端末のブラウザでeSIMプロファイルページを表示し、「QRコードの読み取りが出来ないお客様」をタップしてください。
[eSIMプロファイルページはこちら](#)
※au IDへのログインが必要となります。



電話番号

090 12345678

確認コード

9999

QRコードの読み取りが出来ないお客様

ご注意事項

- ・設定が完了すると、上記の副回線電話番号をご利用いただけるようになります。
- ・一度設定したeSIMを削除した場合は、再発行のお手続きが必要になりますので、ご注意ください。

2

eSIMプロファイルの手動設定に必要な下記情報が表示されます。
・SM-DP+アドレス
・アクティベーションコード
※後の工程で使用するので、画面を切り替えられるようブラウザを終了しないでください。
※下記画像は表示例です。お客様ごとに表示される文字は異なります。

QRコードの読み取りが出来ないお客様

ご利用の端末の設定画面から、手動で下記情報を入力していただくことでご利用が可能になります。
手動設定方法は[こちら](#)をご確認ください

SM-DP+アドレス

jph. kagayama-ic.com

アクティベーションコード

AAA1BBB2C3D4567899

確認コード

9999

ご注意事項

- ・設定が完了すると、上記の副回線電話番号をご利用いただけるようになります。
- ・一度設定したeSIMを削除した場合は、再発行のお手続きが必要になりますので、ご注意ください。

3

ホーム画面へ移動し、「設定アプリ」をタップしてください。



4

「モバイル通信」をタップしてください。

設定

検索



iPhoneにサインイン
iCloud、App Storeおよびその他を設定。

機内モード

オフ

Wi-Fi

未接続

Bluetooth

オン

モバイル通信

設定

インターネット共有

オフ

通知

サウンドと触覚

集中モード

スクリーンタイム

一般

5

「eSIMを追加」をタップしてください。

設定 モバイル通信

モバイルデータ通信

通信のオプション ローミングオフ

インターネット共有 オフ

モバイルデータ通信をオフにして、メール、Webブラウズ、プッシュ通知などのすべてのデータをWi-Fiに制限します。

KDDI

ネットワーク選択 KDDI

通信事業者サービス

SIM PIN

eSIMを追加

モバイルデータ通信

現在までの合計 404 MB

現在までのローミング合計 0バイト

システムサービス 401 MB

Safari 2.3 MB

天気

6

「QRコードを使用」をタップしてください。

キャンセル



モバイル通信を設定

電話番号を近くのiPhoneから転送するか、通信事業者から提供されたQRコードをスキャンできます。

詳しい情報...

近くのiPhoneから転送

QRコードを使用

副回線サービス iOS eSIM手動設定方法 2/2

7

最下部の「詳細情報を手動で入力」をタップしてください。




8

②で表示したブラウザから下記2つの情報をそれぞれコピーペーストしてください。

- ・SM-DP+アドレス
- ・アクティベーションコード

※下記画像は表示例です。お客様ごとにを入力する文字は異なります。

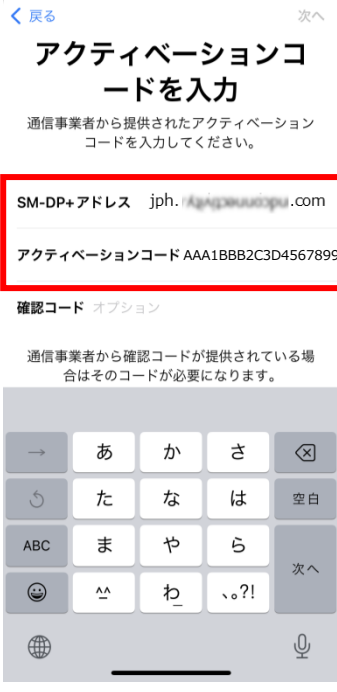

9

確認コードに「9999」を入力し「次へ」をタップしてください。



10

「eSIMをアクティベート」をタップしてください。



11

「続ける」をタップしてください。



12

「続ける」をタップしてください。
初期設定のページを開いて選択肢に回答した後②「副回線を一時的に主回線に設定する」以降の手順を実施してください。



最後まで終わりましたら、**初期設定のページ**を開いて選択肢に回答した後、**②「副回線を一時的に主回線に設定する」**以降の手順を実施してください。