

副回線サービス Androidスマートフォン/ケータイ eSIM手動設定方法 1/3

副回線をご利用になる端末の設定画面から手動でeSIMプロフィールを設定する方法をご案内します。①から⑬まで順に設定してください。

1

利用予定の端末で下記のeSIMプロフィールページを表示し、「QRコードの読み取りが出来ないお客様」をタップしてください。
[eSIMプロフィールページはこちら](#)
※au IDへのログインが必要となります。



電話番号

090 123456789

確認コード

9999

QRコードの読み取りが出来ないお客様

ご注意事項

- ・設定が完了すると、上記の副回線電話番号をご利用いただけるようになります。
- ・一度設定したeSIMを削除した場合は、再発行のお手続きが必要になりますので、ご注意ください。

2

eSIMプロフィールの手動設定に必要な下記情報が表示されます。

- ・SM-DP+アドレス
 - ・アクティベーションコード
- ※後の工程で使用するので、画面を切り替えられるようブラウザを終了しないでください。
※下記画像は表示例です。お客様ごとに表示される文字は異なります。

QRコードの読み取りが出来ないお客様

ご利用の端末の設定画面から、手動で下記情報を入力していただくことでご利用が可能になります。
手動設定方法は[こちら](#)をご確認ください

SM-DP+アドレス

jph. [Agpsmcc.jp](#)

アクティベーションコード

AAA1BBB2C3D4567899

確認コード

9999

ご注意事項

- ・設定が完了すると、上記の副回線電話番号をご利用いただけるようになります。
- ・一度設定したeSIMを削除した場合は、再発行のお手続きが必要になりますので、ご注意ください。

3

この後の手順で入力が必要なAndroid用の設定コードを作成するため、お手持の端末の、文字編集が可能なメモアプリ等で下記①から⑤まで順番にコピーペーストを行い設定コードを作成してください。

②と④の情報については手順②で表示した値を入力してください。

<Android用の設定コードの完成イメージ>

LPA:1\$SM-DP+アドレス\$アクティベーションコード\$S1

① ② ③ ④ ⑤

Android用の設定コードを①～⑤の値を使って作成していただきます。使用する文字は全て半角小文字英数記号です。

① LPA:1\$ (6桁)

② SM-DP+アドレス

③ \$ (1桁)

④ アクティベーションコード (8桁)

⑤ \$\$1 (3桁)

※②と④は一つ前の手順で確認した内容を入力してください。
※入力間違いを防ぐため、必ずコピーペーストで作成してください。

4

作成した設定コードが下記のような形式であることを確認し、コピーしてください。後の手順⑤でペーストするので、この後に別の文字を新しくコピーしないでください。

<Android用の設定コードの完成イメージ>

緑色の部分が手順②で表示した情報です。

LPA:1\$xxxxxxxx.com\$0000000000000000\$S1

※余分な文字や空白（スペース）、改行等が含まれていないか改めてご確認ください。

※下記画像は表示例です。お客様ごとに作成する設定コードの内容は異なります。

5

アプリ一覧等から、「設定アプリ」をタップしてください。



6

「ネットワークとインターネット」をタップしてください。



副回線サービス Androidスマートフォン/ケータイ eSIM手動設定方法 2/3

副回線をご利用になる端末の設定画面から手動でeSIMプロフィールを設定する方法をご案内します。①から⑭まで順に設定してください。


7

「+」をタップしてください。



8

「SIMをダウンロードしますか?」をタップしてください。

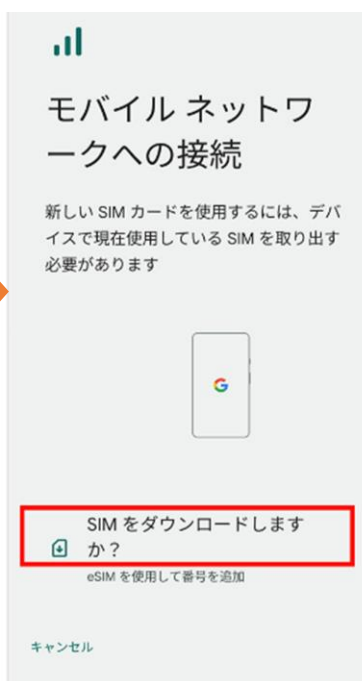

9

「次へ」をタップしてください。




10

「ヘルプ」をタップしてください。




11

④で作成した設定コードを下の赤枠内にペーストし、「続行」をタップしてください。
※続行がタップできない、もしくは続行をタップした後にエラーになる場合、⑤で正しく設定コードが入力できていない可能性がございます。お手数ですが再度ご確認の上、手順をやり直してください

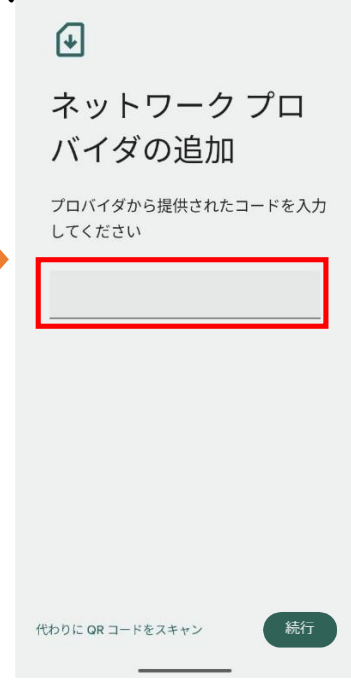

12

「ダウンロード」をタップしてください。

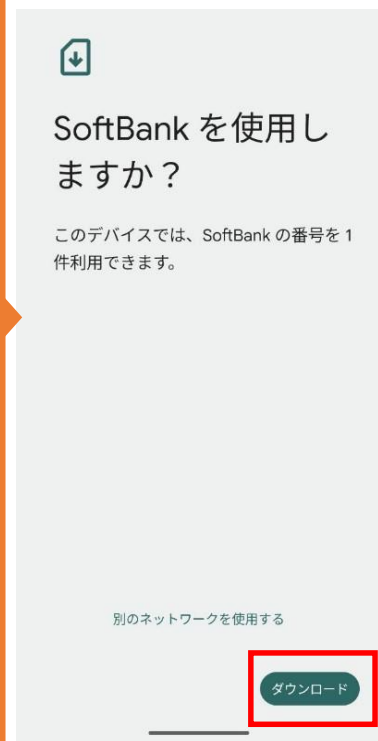

副回線サービス Androidスマートフォン/ケータイ eSIM手動設定方法 3/3

副回線をご利用になる端末の設定画面から手動でeSIMプロフィールを設定する方法をご案内します。①から⑭まで順に設定してください。

13

確認コードの入力を求められるので、「9999」を入力し、「続行」をタップしてください。

携帯通信会社の確認コード

SoftBank の確認コードを入力し、電話番号を有効化してください。

9999

詳細

スキップ 続行

14

「設定」をタップしてください。
初期設定のページを開いて選択肢に回答した後
②「副回線を一時的に主回線に設定する」以降の手順を実施してください。

ダウンロードが完了しました

このSIMを有効にするには[設定]に移動してください

閉じる 設定

最後まで終わりましたら、[初期設定のページ](#)を開いて選択肢に回答した後、
②「副回線を一時的に主回線に設定する」以降の手順を実施してください。